

DATENBLATT ePRO-ER bang




DÄMMWERTE

Frequenz (Hz)	Mittelwert der Schalldämmung in dB
63	7,0
125	9,8
250	12,5
500	16,0
1 000	21,0
2 000	28,4
4 000	27,4
8 000	33,0



SNR: 20

L:12, M:16, H:23

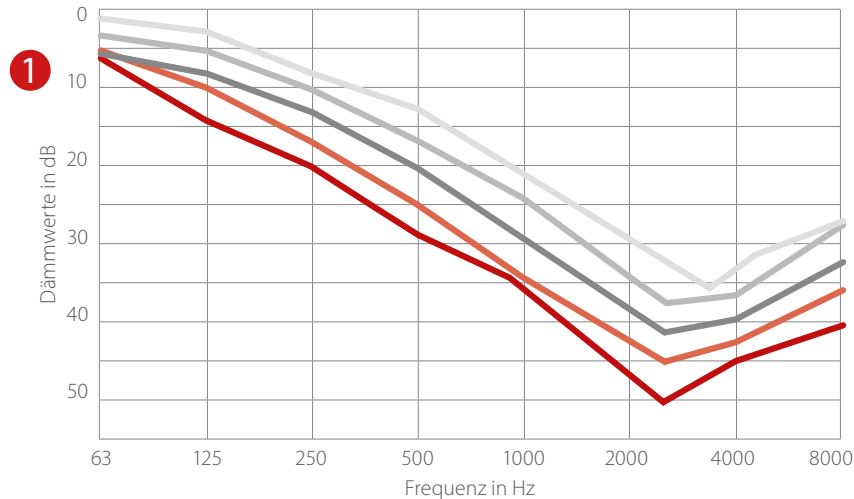

Impulse Peak Level (dB)

130 140 150 160 170

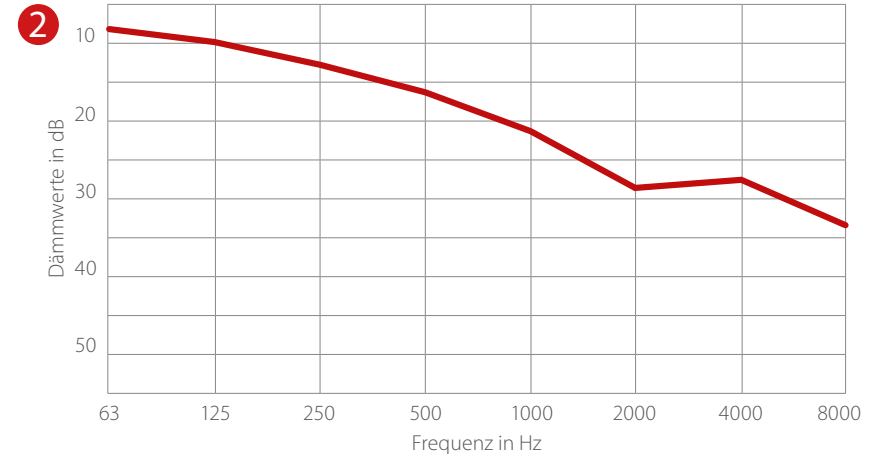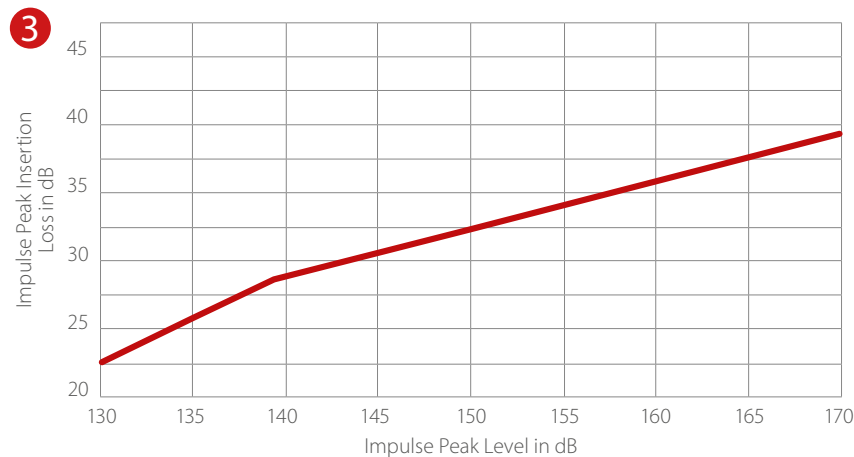

Sprache und Umgebungsgläusche sind weiterhin hörbar.

- 1** | Pegelabhängige Sofort-Schutzwirkung bei Schuss- und Knallgeräuschen.
- 2, 3** | Moderate Dämmwirkung bei gleichmäßigem Dauerlärm.

* Anmerkung:
 SNR = Single Number Rating in dB
 L = Dämmwerte für tieffrequente Geräusche in dB
 M = Dämmwerte für mittelfrequente Geräusche in dB
 H = Dämmwerte für hochfrequente Geräusche in dB