

DATENBLATT ePRO-STOP.A




DÄMMWERTE

Frequenz (Hz)	Mittelwert der Schalldämmung in dB	Standardabweichung in dB	Angenommene Schutzwirkung in dB
63	27,8	5,9	21,9
125	31,3	4,5	26,8
250	31,3	4,6	26,7
500	33,1	5,5	27,6
1 000	33,8	4,3	29,5
2 000	36,5	3,0	33,5
4 000	44,0	3,9	40,1
8 000	43,9	4,4	39,5

SNR: 34

L:28, M:30, H:35

STARKE BREITBANDIGE DÄMMWIRKUNG

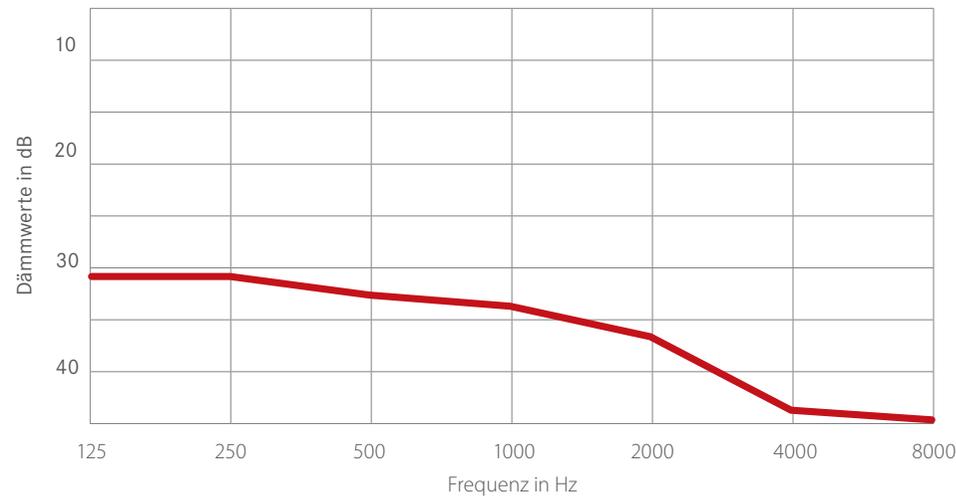

* Anmerkung:
SNR = Single Number Rating in dB
L = Dämmwerte für tieffrequente Geräusche in dB
M = Dämmwerte für mittelfrequente Geräusche in dB
H = Dämmwerte für hochfrequente Geräusche in dB