

DATENBLATT ePRO-STOP.S




DÄMMWERTE

Frequenz (Hz)	Mittelwert der Schalldämmung in dB	Standardabweichung in dB	Angenommene Schutzwirkung in dB
63	28,1	4,9	23,2
125	32,7	4,7	28,0
250	31,4	3,8	27,6
500	32,3	2,9	29,4
1 000	32,0	2,9	29,1
2 000	36,4	2,6	33,8
4 000	39,7	3,8	35,9
8 000	33,7	4,1	29,6

SNR: 33

L:29, M:30, H:33

STARKE BREITBANDIGE DÄMMWIRKUNG

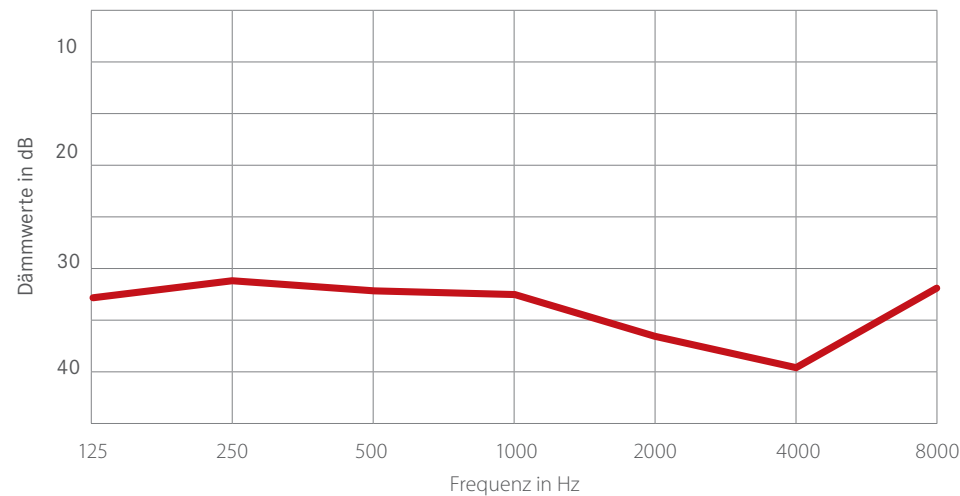

* Anmerkung:
 SNR = Single Number Rating in dB
 L = Dämmwerte für tieffrequente Geräusche in dB
 M = Dämmwerte für mittelfrequente Geräusche in dB
 H = Dämmwerte für hochfrequente Geräusche in dB